B Devis estimatif des principales réparations a faire à la hâle de la commune de Pamproux…, fait par les sieurs Pierre Février, tailleur de pierre, et Louis Mourault, cherpantier, demeurant audit Pamproux, du 17 mars 1828.

« 1°. Onze poteaux de ladite hâle seront remis d'a-plomb, refaire a neuf les sôcles en pierre de ceux qui en auront besoin, faire rentrer dans les motaises les tenons qui en seront sortis, ainsi que de remplacer les porte-à-coup et tirant qui manqueront ; on fera servir autant qu'il sera jugé susceptible les anciens matériaux de sorte que le tout sera rendu bien solide ; lesquels po-teaux seront désignés par l'autorité locale. Estimés les travaux ci-dessus fait et fourni soixante six francs ci……. 66 fr.

2°. Il sera fait un pilier en pierre dure bon moelon ayant au moins dis traverses ou boutisse, et sera bâti à mortier de chaux et sables et aura deux tiers de mètre carré ; il sera monté jusqu'à la pièce ou filière de la charpente pour la soutenir. Estimé fait et fourni vingt huit francs, ci …… 28 fr.

3°. Pour reparer la partie de la charpente ou sera placé le pilier en pierre et y faire les assemblages nécessaires. Estimé fait et fourni vingt cinq francs, ci ……... 25 fr.

Réparations à faire à la couverture.

4°. Il sera fourni deux milliers de thuile d'argentière en bonne qualité. Estimées rendue sur le lieu quarante huit francs, ci…… 48 fr.

5°. Quinze cent lattes, estimée quarante huit francs, ci ……... 48 fr.

6°. Trois milliers de cloux (doigts), estimés quatorze francs, ci ……... 14 fr.

7°. Main d'œuvre et fourniture de mortier de chaux et sables sur tous les arêtiers, estimés soixante francs, ci ……... 60 fr.

8°. Frais de confection du présent devis, quatre francs, ci ……... 4 fr.

Total 293 fr.

(A.D.. Deux-Sèvres : 2 O Pamproux).

Pl. I. Extraits des plans cadastraux de 1819 (au 1/1250) et de 1969 (au 1/1000)

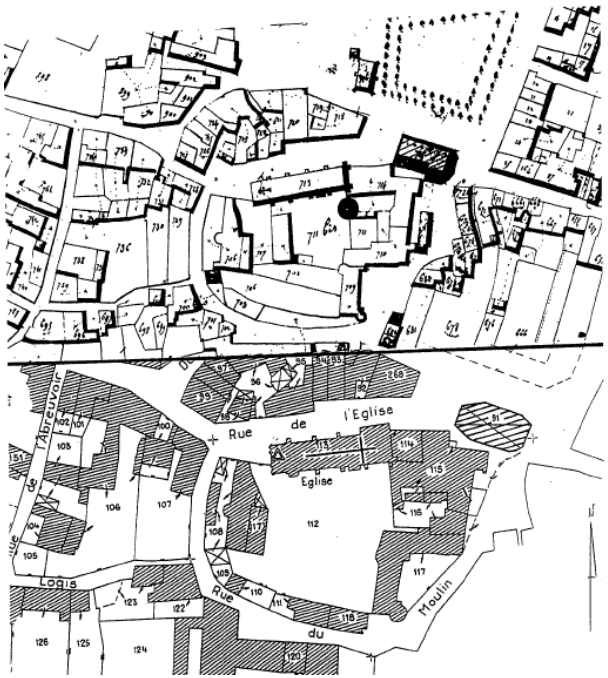

Documentation

– Sources

A.D. Deux-Sèvres : 2 O Pamproux
A.D. Vienne : D 84 102 ; J 470.

2. – Documents de référence

Plan des domaines du bourg de Pamproux, fait l'an 1725 (A.D. Vienne : D 102).

Créé et imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

PAMPROUX

LES HALLES

Adresse : Place Mendès France
79800
Cadastre : 1819 K 715 ; 1969 AK 95..
Propriété publique.

La construction de la halle peut être datée de l'année 1700. En effet, les « plans du bourg de pamprou » dressés en 1725 la désigne comme « nouvelle halle », tandis que l'ancienne halle était encore en usage en 1699. D'autres part, un registre, ouvert en 1700 et accompagné d'un plan nous apprend la répartition des places affermées aux commerçants qui fréquentaient les foires et marchés ; il a vraisemblablement été établi à l'occasion de la mise en service de cette halle.
En 1828, remise d'aplomb des piliers en bois, construction d'un pilier en pierre et réparation de la couverture.
En 1923, réfection de la charpente et de la couverture.

De l'ancienne halle nous ne savons rien, si ce n'est qu'elle était bâtie sur l'actuelle place de la Liberté.

Situation : en village
Matériaux : Gros œuvre = calcaire, moellon, bois ; couverture = tuile creuse.
Structure : vaisseaux et étages = 3 vaisseaux.
Couverture : toit à longs pans.

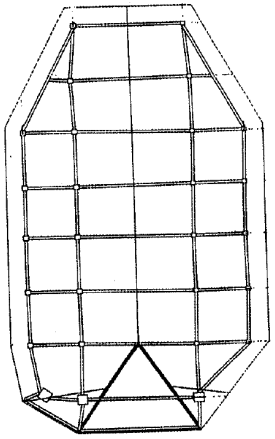

Historique

1 - Edifice antérieur

2 - Contexte historique

L'ancienne halle était située sur la place à l'ouest de la chapelle Notre-Dame de l'Arceau. Elle avait été construite à une époque inconnue avant 1654, année dans laquelle le sindic du collège des Jésuites de Poitiers, auquel le prieuré de Pamproux était uni depuis 1607, arrenté un banc sous la halle de Pamproux à Philippe Poitevin et Jacques Migault, marchands de La Mothe-Saint-Héray (A.D. Vienne : D84).

3 – Construction de l'édifice
La halle a été construite vers 1700. En effet, le « Plan du Cimetière » contenu dans les Plans et Domaines du bourg de Pamproux, fait l'an 1725 indique l'emplacement de la nouvelle halle (doc 1). Comme l'adjectif « nouveau » est fréquemment utilisé pendant environ 25 ans, nous pensons que la construction de cet édifice est contemporaine de la clôture du nouveau cimetière (utilisé depuis 1675) faite entre 1702 et 1704 (cf. dossier cimetière).

4 – Dégradations, restaurations, reconstructions, changements de destination
Les travaux indiqués dans la visite de 1763 (cf. annexe A) ont été adjugés le 14 décembre 1764 à Bellat et Roy, architectes à Saint-Maixent. En 1828, des réparations indispensables sont faites par René Boyer, maçon à Pamproux, qui doit également construire un pilier en moellon dur de deux tiers de mètre carré (cf. annexe B).

En 1888, un projet de transformation du caniveau des halles en caniveau couvert n'a pas abouti fautes de moyen (A.D. Deux-Sèvres : 2 O Pamproux).

En 1923, des travaux urgents ont été exécutés à la couverture par Louis Rolland et Edouard Rouleau, menuisiers, pour la charpente (lathes, chevrons, pannes) et par Louis Marot, maçon, pour le « repassage » et la pose des tuiles neuves (Ibid.).

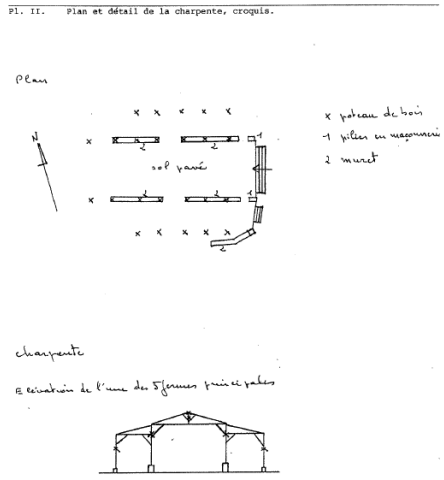

Description

Edifice abritant un espace rectangulaire long de 26 mètres et large de 14.80 mètres situé en bordure Sud de la place de la Mairie, à l'angle Nord-Est des bâtiments de l'ancien prieuré et à l'intersection des rues de l'Eglise et du Moulin, sur un terrain en pente légère vers le Sud-Est.

La halle est ouverte et sa vaste toiture creuse est portée par des poteaux de bois reposant sur des socles en pierre de taille et, du côté Sud-Est, sur trois piliers carrés en moellons de calcaire.

A l'intérieur, deux murets longitudinaux, également en moellons, relient les deux rangées de poteaux de bois séparant les vaisseaux (pl. II). De plan rectangulaire, avec des angles abattus, la halle a un sol pavé dans tout l'espace central et cimenté dans les vaisseaux latéraux.
Du côté Sud-Est, elle est précédée d'un emmarchement de quatre degrés. L'espace intérieur est divisé en trois vaisseaux. Le vaisseau central, plus large, est limité par deux murets, interrompus en leur milieu par un passage, et par sept poteaux de bois et un pilier en pierre à l'extrémité Sud-Est). Les vaisseaux latéraux sont eux limités, à l'extérieur, par une rangée de cinq poteaux de bois, à laquelle s'ajoute, côté Sud-Ouest, un pilier en pierre dans l'angle Sud.

La couverture, à deux longs pans, présente une croupe seulement du côté Sud-Est. La charpente est constituée de huit fermes (fig.4) dans le vaisseau central, cinq de ces fermes étant prolongées latéralement par des demi-fermes (pl.II).

Annexes

Pièces justificatives

A Etat et devis des réparations à faire au prieuré de Pamproux et dépendances
…, par Pierre Belat, (architecte) et Jacques Roy, architecte à Saint-Maixent. (s.d. 1763)

Grandes halles
Mettre au poteau neuf au côté des basses ailes desdites halles du côté du minage, employer à la charpente 50 pieds de sablière, 50 pieds de filière, 300 pieds de chevrons, 3000 lattes, et mettre a plomb et recaller les autres poteaux desdites halles, estimé, comprise la main de l'ouvrier et les clous nécessaires…….220 l.
… (A.D. Vienne : J 470).